


Optimierte Entlüftung der Power Duo Schiene *Improvement of Power Duo Rail ventilation*

Neben der Schienenprofilierung erreicht das Power Duo System die Übertragung von hohen Querkräften mit den Nocken.
Wichtig hierfür ist das vollständige Einlaufen des Betons in die Nocken.

*In addition to the profiling the Power Duo System achieves with its recess boxes the transmission of high shear forces.
Important for this is a complete filling with concrete.*

- **Optimale Entlüftung der Nocken durch vier neue Bohrungen**
Ideal ventilation of recess boxes by four new bores
- **Falls notwendig, zusätzliche Sollbruchstellen zur Entlüftung vorhanden**
If required, additional predetermined breaking points for ventilation available
- **Oberflächiger Einbau der Power Duo Schiene damit deutlich verbessert**
Installation of Power Duo Rail on the concrete surface improved significantly
- **Power Duo Schiene für alle Einbaufälle problemlos anwendbar**
Problem-free application of the rail for all installation cases

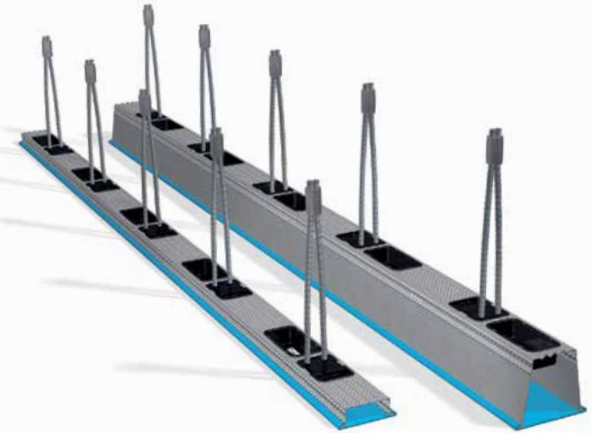

Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter aus der Abteilung Vertrieb gerne zur Verfügung.
Please feel free to contact our sales department with any further questions.

Tel. / Phone +49 (0) 6021 / 40 27 300
E-Mail: vertrieb.tum@philipp-gruppe.de

