



## ICE-T-SNAPPY ICE-Ratschenspanner mit Schnell-Verkürzungsanschluss

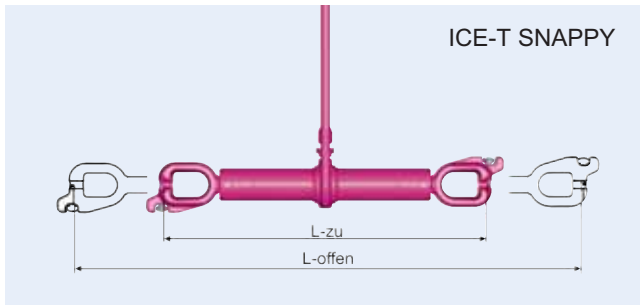

Der Spanner ist durch Einfädeln der Kette in den Verkürzungskopf unverlierbar im Kettenstrang montiert. Besonders robuste Bauweise durch stabiles Gewinderohr. Mit beidseitiger Ausdrehsicherung und Schmiernippel.

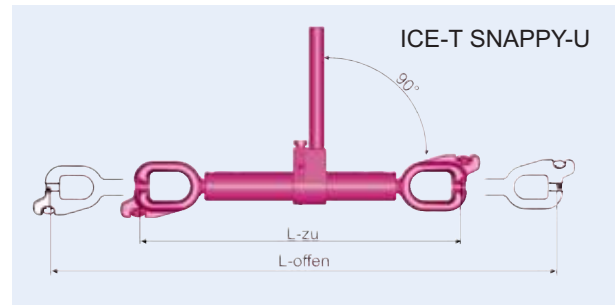

Schmutzabdichtung schützt das Gewinde. Erreichbare Vorspannkraft STF erfüllt EN. Kompakte Ratsche mit rechts-links Lauf. ICE-T-SNAPPY mit umklappbarem Hebel und Schmiernippel.

Kette Ø ICE [mm]	Zurrkraft LC daN	Bezeichnung	L-offen [mm]	L-zu [mm]	Hub [mm]	erreichbare Vorspannkraft STF in daN [kp]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
8	6.000	ICE-T-8 SNAPPY (...U)	563	387	177	2.800	3,7 (3,8)	464210008
10	10.000	ICE-T-10 SNAPPY (...U)	594	418	177	2.800	4,5 (4,6)	464210010
13	16.000	ICE-T-13 SNAPPY (...U)	820	572	249	2.800	9,5 (9,9)	464210013

Hinweis: ICE-Ratschenspanner mit Schnellverschluss nicht zum Heben zulässig – nur zum Zurren!

## ICE-Längeneinstellung mit ICE-T

# ZURREN

**Achtung:**  
Sicherheitsfaktor/  
Gebrauchszahl bei  
Zug bzw. bei  
Zurrung = 2-fach.

Sicherheitsfaktor/  
Gebrauchszahl bei  
Anschlag- bzw. Hebe-  
vorgang = 4-fach.



# HEBEN



Für exakten Längenausgleich bei Kettengehängen. Durch Rechts- und Linksgewinde über Ratsche mm-genau längeneinstellbar.

Unter Belastung ist nur ein Ablassen (Verlängern) möglich.



Patentierter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kettenprüflehre

ICE-VSK-KZA	Bestellnummer (mit Montageglied)
ICE-VSK-8	464510008
ICE-VSK-10	464510010
ICE-VSK-13	464510013